


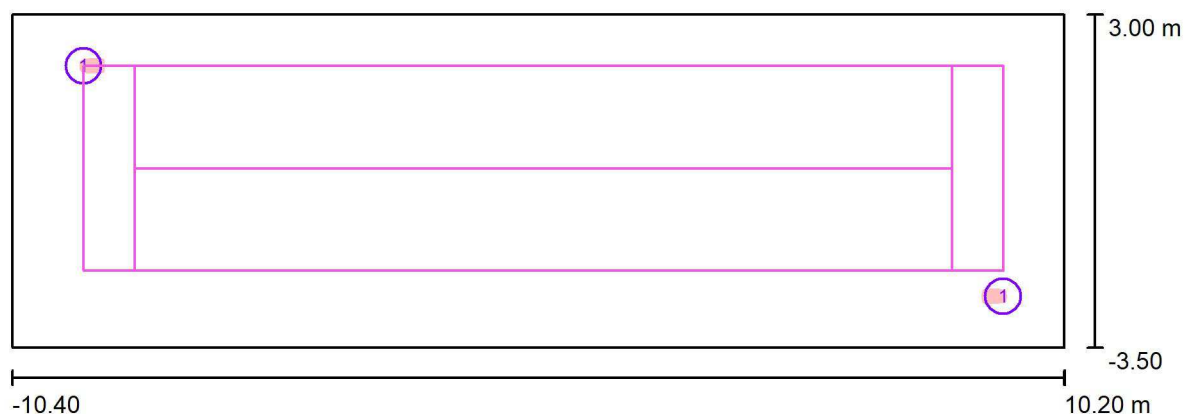

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1-go Maja [Biedronka] / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:148

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922 (1.000)	8510	10038	78.0
W sumie:			17021 W sumie:	20076	156.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1-go Maja [Biedronka] / Oprawy (lista współrzędnych)**SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922**

8510 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).




Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-9.000	2.000	6.000	10.0	0.0	-90.0
2	9.000	-2.500	6.000	10.0	0.0	90.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1-go Maja [Biedronka] / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

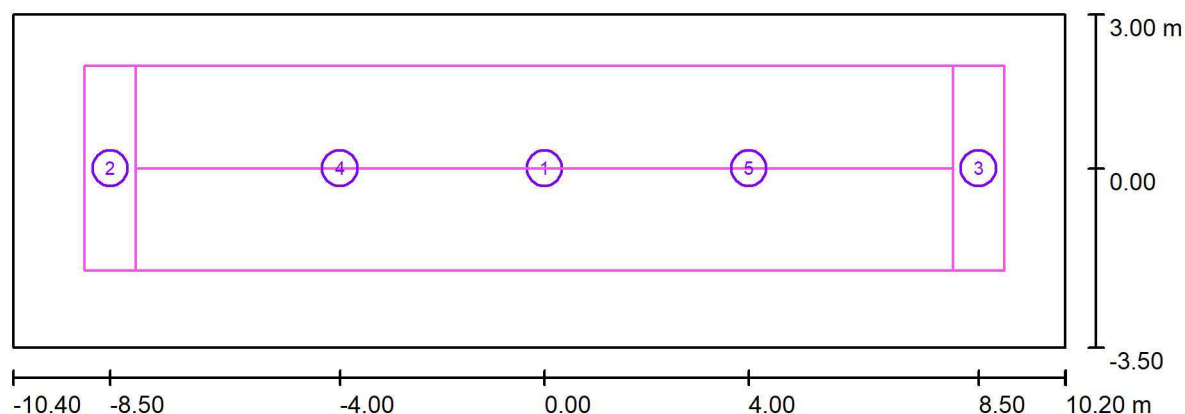

Skala 1 : 148

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia obliczeniowa pozioma	pionowa	16 x 4	64	38	102	0.599	0.376
2	Strefa oczekiwania 1	pionowa	2 x 8	45	34	50	0.756	0.680
3	Strefa oczekiwania 2	pionowa	2 x 8	43	30	50	0.690	0.588
4	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1	pionowa	16 x 3	32	25	43	0.787	0.583
5	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2	pionowa	16 x 3	36	27	50	0.727	0.528

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	5	55	25	102	0.46	0.25