




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wrocławska - Odlewnicza / Dane planowania

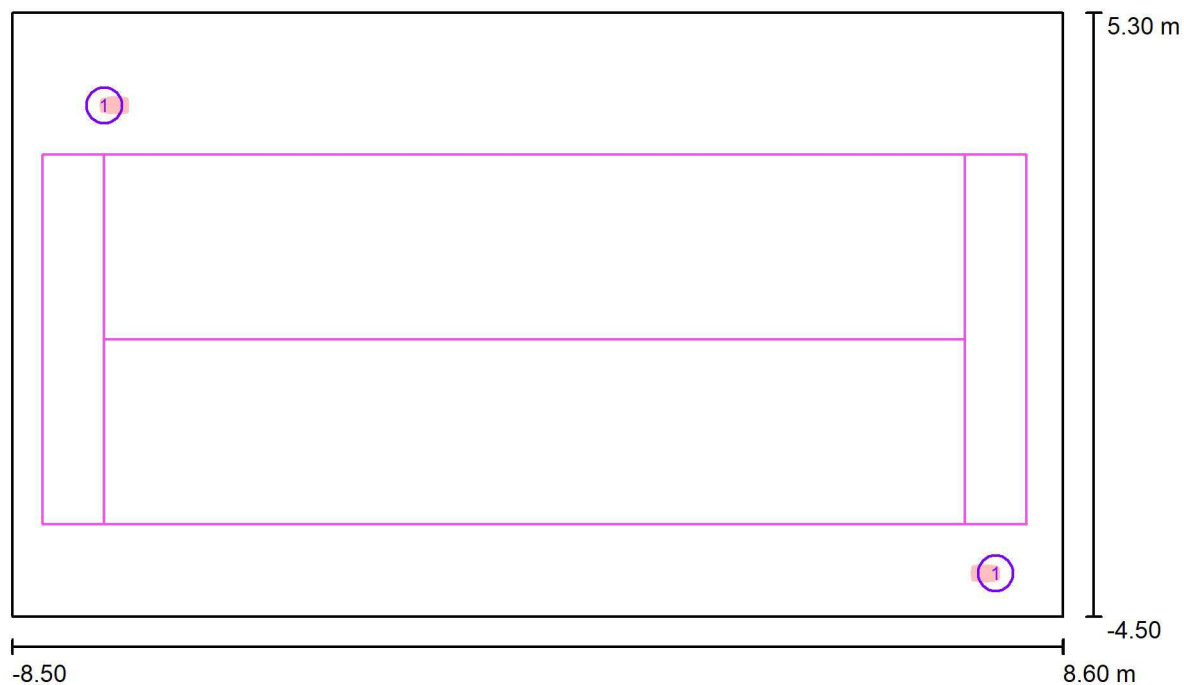

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Skala 1:123

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922 (1.000)	8510	10038	78.0
W sumie:			17021	W sumie: 20076	156.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wrocławska - Odlewnicza / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922

8510 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).




Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-7.000	3.800	6.000	15.0	0.0	-90.0
2	7.500	-3.800	6.000	15.0	0.0	90.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wrocławska - Odlewnicza / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

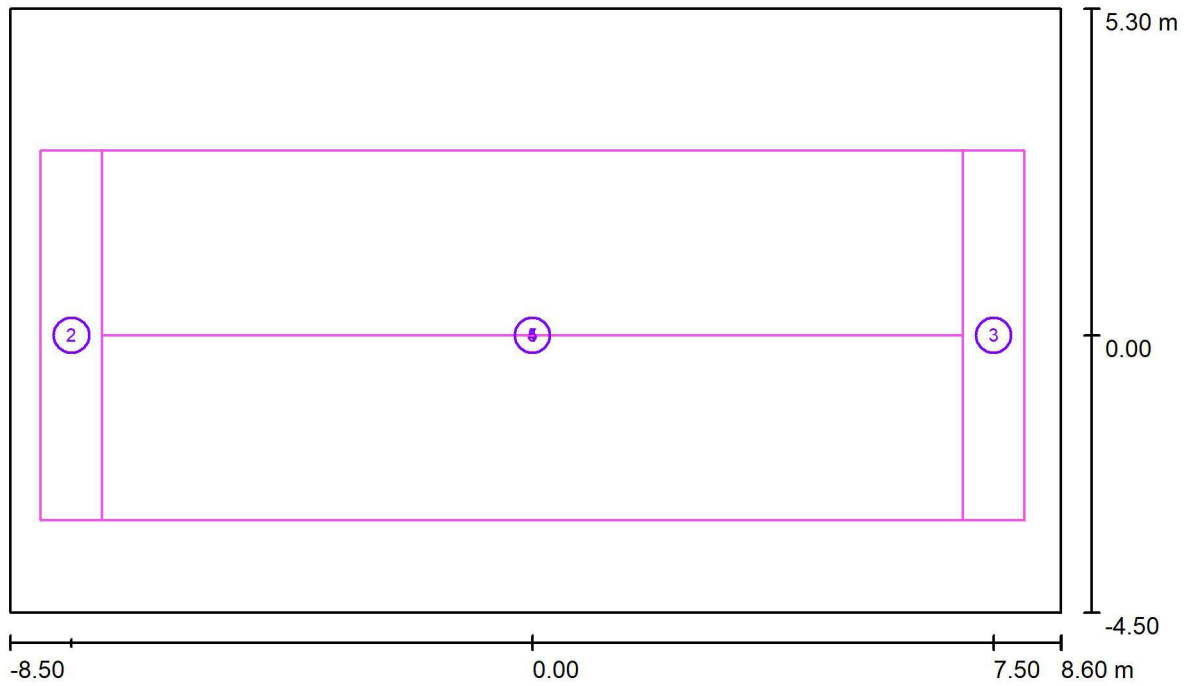

Skala 1 : 123

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia obliczeniowa pozioma	pionowa	12 x 5	56	27	70	0.479	0.379
2	Strefa oczekiwania 1	pionowa	1 x 8	39	21	52	0.532	0.398
3	Strefa oczekiwania 2	pionowa	2 x 12	41	20	56	0.490	0.363
4	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1	pionowa	11 x 1	30	15	35	0.519	0.433
5	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2	pionowa	14 x 2	30	11	40	0.370	0.278

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	5	46	11	70	0.24	0.16