




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Armii Krajowej 72 / Dane planowania

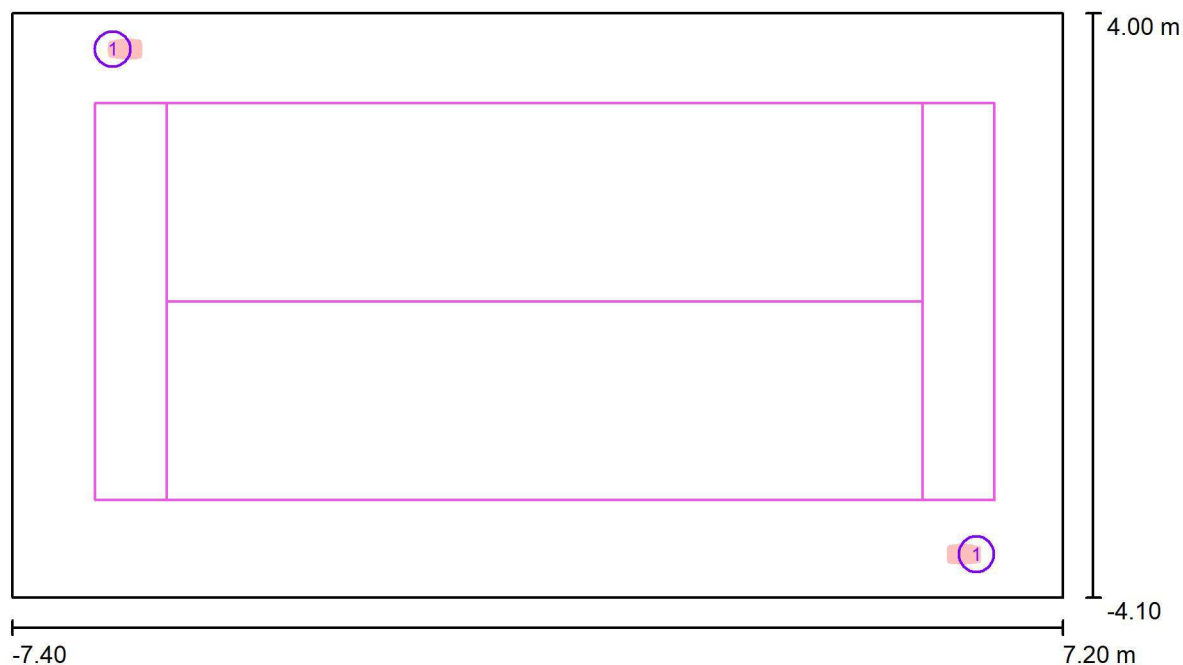

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:105

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922 (1.000)	8510	10038	78.0
W sumie:			17021	W sumie: 20076	156.0




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Armii Krajowej 72 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922

8510 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

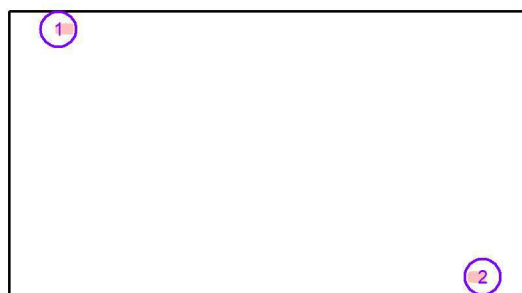


Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-6.000	3.500	6.000	10.0	0.0	-90.0
2	6.000	-3.500	6.000	10.0	0.0	90.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Armii Krajowej 72 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

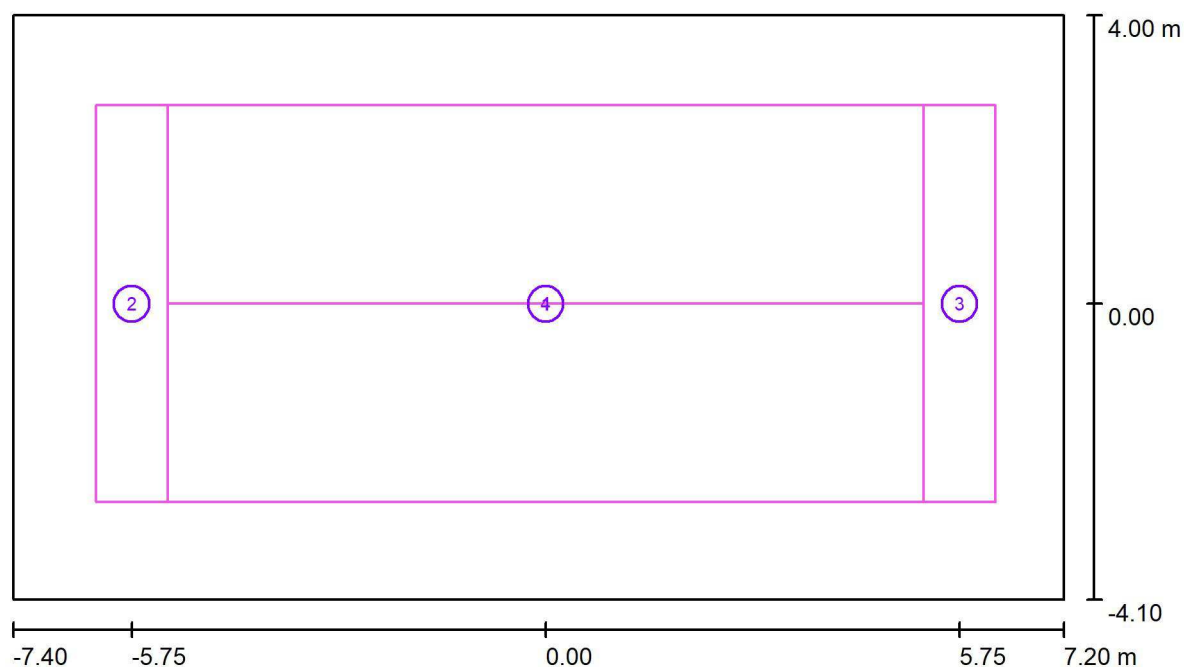

Skala 1 : 105

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia obliczeniowa pozioma	pionowa	11 x 6	74	44	93	0.603	0.477
2	Strefa oczekiwania 1	pionowa	2 x 11	54	31	66	0.578	0.473
3	Strefa oczekiwania 2	pionowa	2 x 11	54	31	66	0.579	0.473
4	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1	pionowa	21 x 3	39	17	51	0.427	0.323

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	4	65	17	93	0.26	0.18