




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Armii Krajowej - Głogowska / Dane planowania

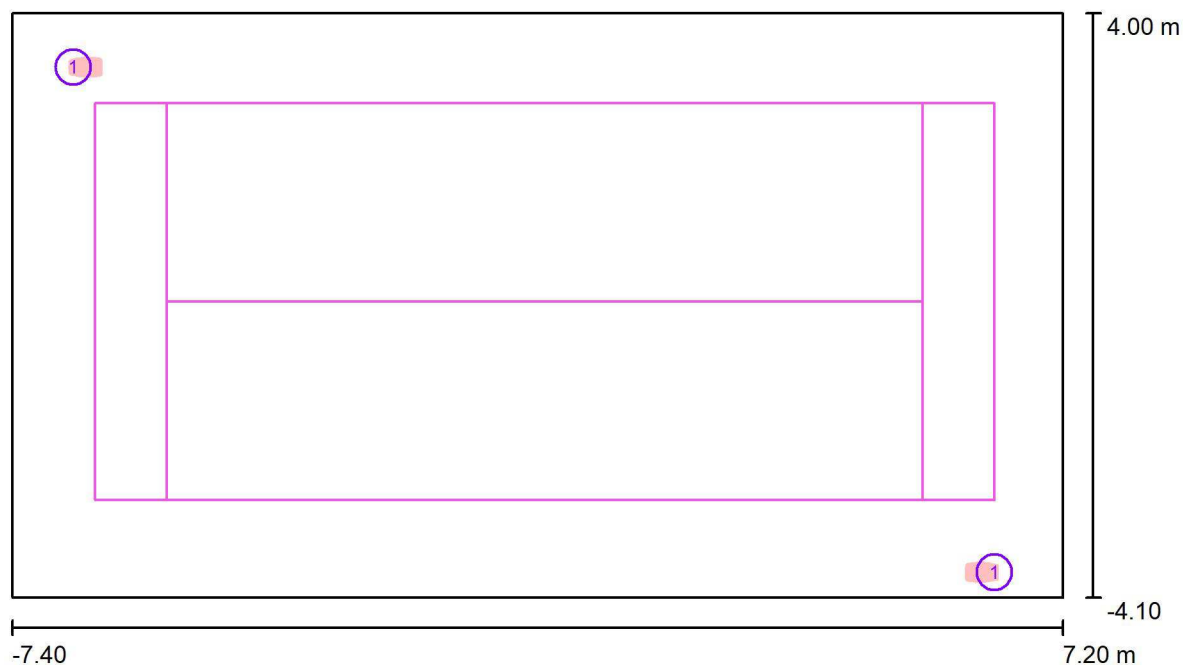

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:105

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922 (1.000)	8510	10038	78.0
W sumie:			17021 W sumie:	20076	156.0




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Armii Krajowej - Głogowska / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922


8510 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

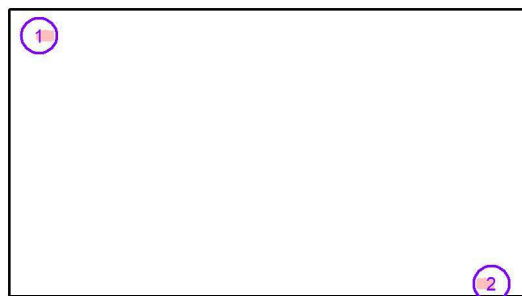

Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-6.550	3.250	6.000	10.0	0.0	-90.0
2	6.250	-3.750	6.000	10.0	0.0	90.0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Armii Krajowej - Głogowska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

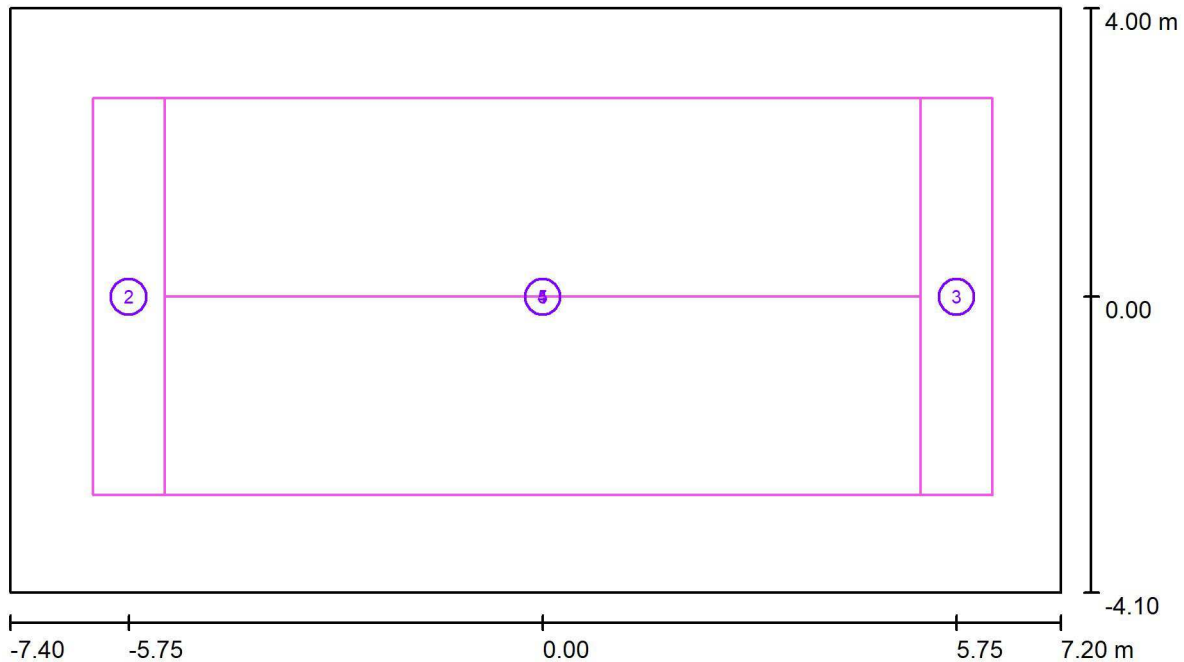

Skala 1 : 105

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia obliczeniowa pozioma	pionowa	11 x 6	72	36	92	0.501	0.395
2	Strefa oczekiwania 1	pionowa	2 x 11	56	33	68	0.594	0.487
3	Strefa oczekiwania 2	pionowa	2 x 11	50	24	64	0.488	0.376
4	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1	pionowa	21 x 3	37	12	54	0.330	0.230
5	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2	pionowa	21 x 3	38	16	48	0.411	0.326

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	5	59	12	92	0.21	0.13