




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyzwolenia - Kopernika / Dane planowania

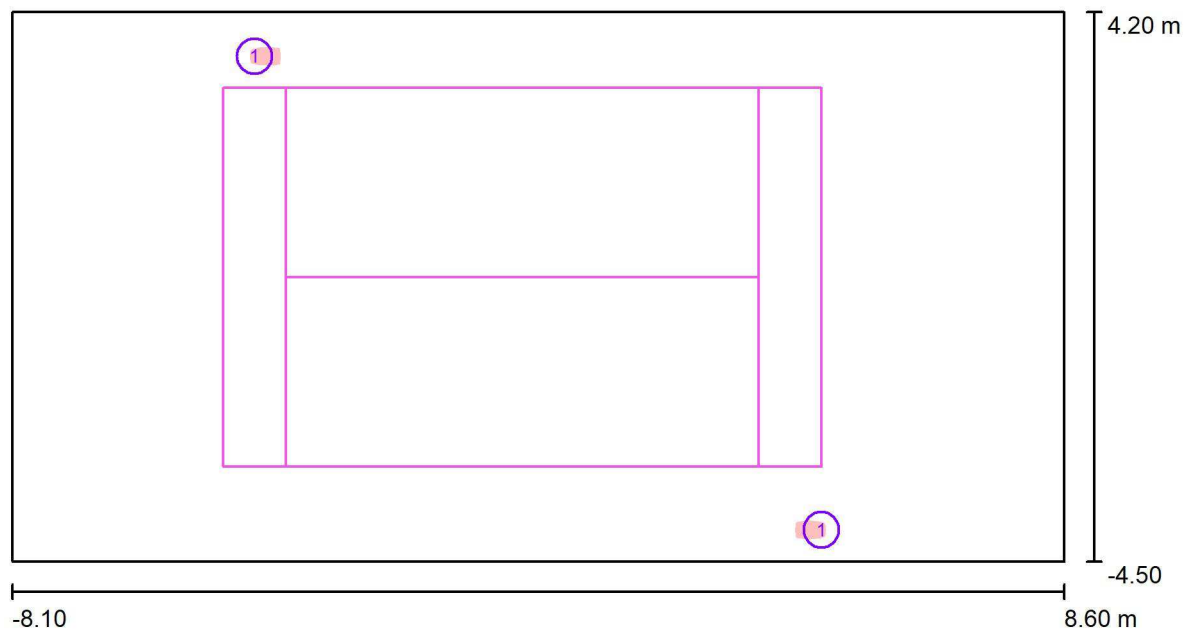

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:120

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922 (1.000)	8510	10038	78.0
W sumie:			17021	20076	156.0




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyzwolenia - Kopernika / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922


8510 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

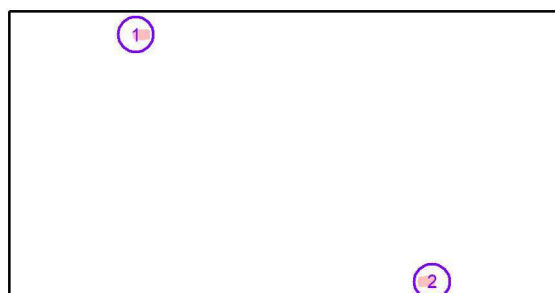

Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-4.250	3.500	6.000	10.0	0.0	-90.0
2	4.750	-4.000	6.000	10.0	0.0	90.0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyzwolenia - Kopernika / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

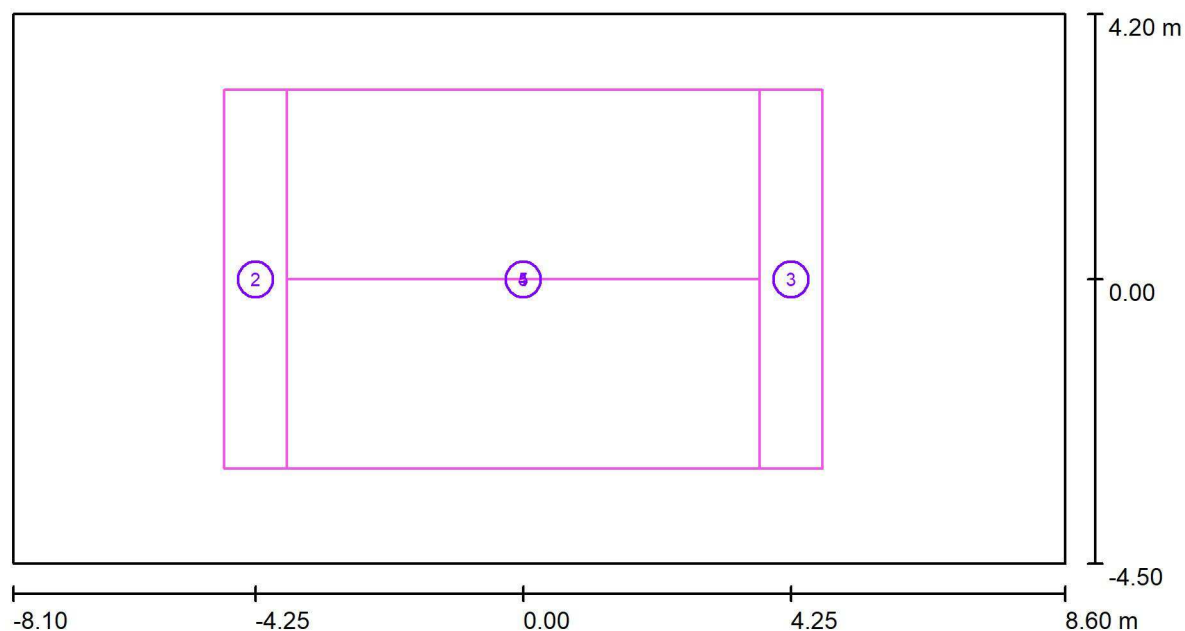

Skala 1 : 120

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia obliczeniowa pozioma	pionowa	6 x 5	71	54	83	0.763	0.648
2	Strefa oczekiwania 1	pionowa	1 x 8	68	56	77	0.822	0.729
3	Strefa oczekiwania 2	pionowa	2 x 12	70	49	82	0.696	0.592
4	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1	pionowa	6 x 1	41	38	47	0.922	0.807
5	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2	pionowa	8 x 2	39	35	43	0.896	0.816

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	5	62	35	83	0.57	0.42