




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mickiewicza 44 / Dane planowania

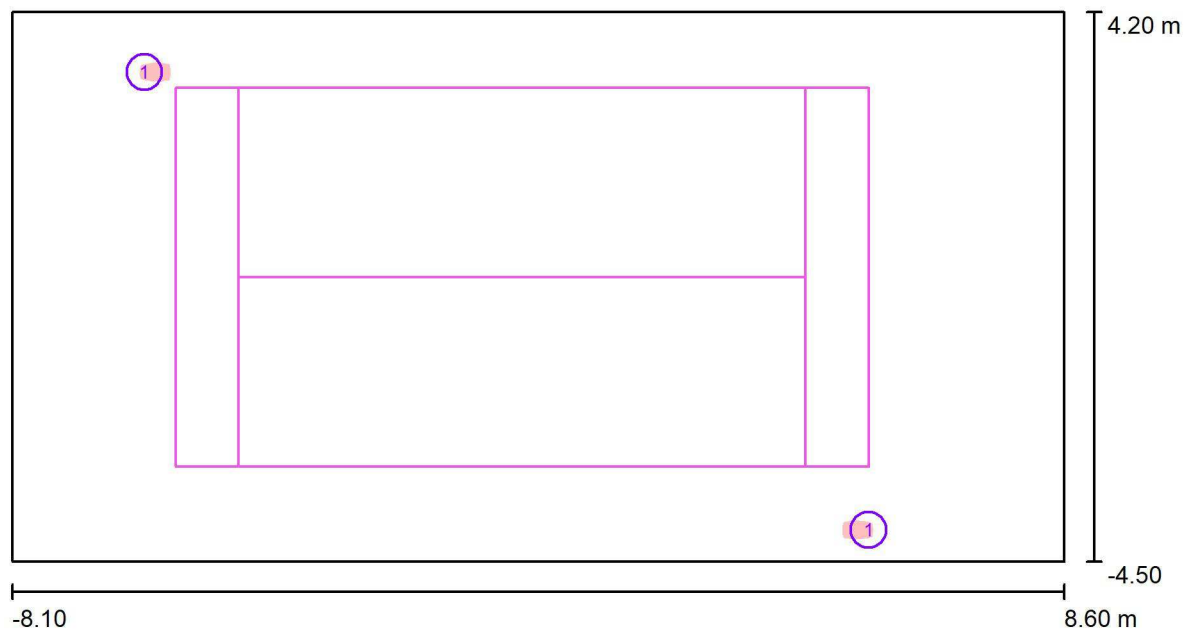

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:120

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922 (1.000)	8510	10038	78.0
W sumie:			17021	20076	156.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mickiewicza 44 / Oprawy (lista współrzędnych)**SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922**


8510 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

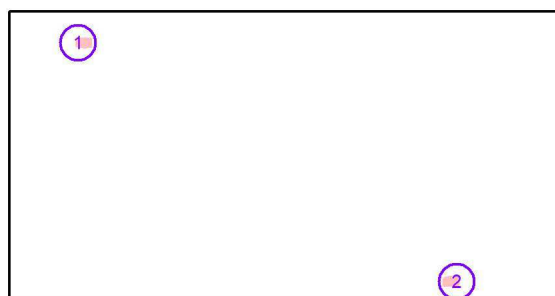

Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-6.000	3.250	6.000	10.0	0.0	-90.0
2	5.500	-4.000	6.000	10.0	0.0	90.0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mickiewicza 44 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

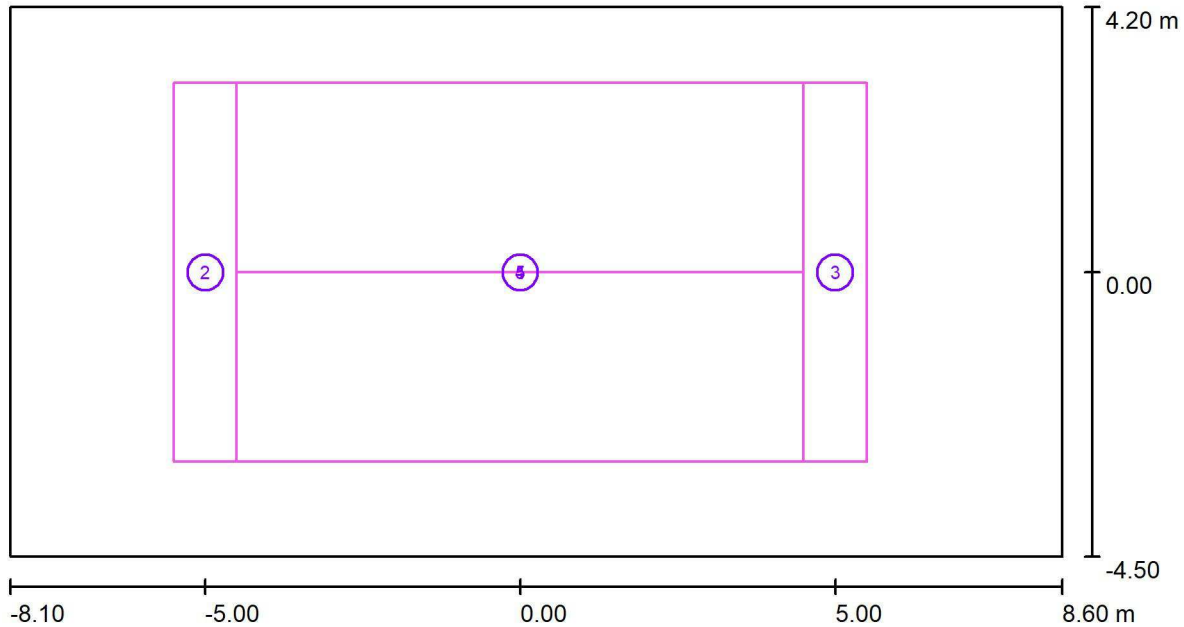

Skala 1 : 120

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia obliczeniowa pozioma	pionowa	7 x 5	72	45	90	0.626	0.503
2	Strefa oczekiwania 1	pionowa	1 x 8	65	50	75	0.770	0.671
3	Strefa oczekiwania 2	pionowa	2 x 12	57	29	71	0.508	0.406
4	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1	pionowa	7 x 1	40	31	46	0.776	0.663
5	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2	pionowa	9 x 2	39	33	44	0.838	0.746

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	5	61	29	90	0.47	0.32